


Złączka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Do łączenia różnych typów przewodów i materiałów,
idealny do łączenia równych i nierównych przekrojów
przewodów.

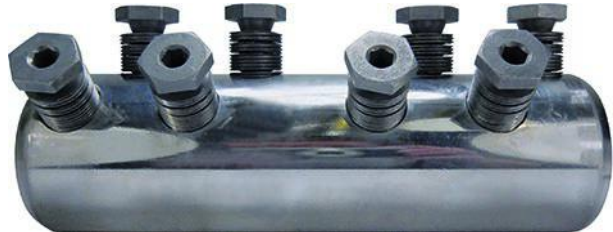

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 400-630
Numer przedmiotu	195307

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 400-630
Numer przedmiotu	195307
Nominal cross section RM min	400 mm ²
Nominal cross section RM max	630 mm ²
Długość L	200 m
Długość L1	94 mm
Diameter D1	34 mm
Diameter D3	52 mm
Number of bolts	6 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 400-630
Numer przedmiotu	195307
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053561

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	2
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	205	210
Szerokość (mm)	78	160
Wysokość (mm)	62	100
Waga netto (kg)	0.756	1.512
Waga brutto (kg)	0.756	1.812