

## Boîte de jonction thermorétractable

avec peinture thermochromique pour câbles de télécommunications

Pour connecter ou dériver des câbles de télécommunications avec une isolation en PVC ou PE et un écran (par ex. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Pour connecteurs courant faible.



### Description du produit

Nom de l'article	VASMI 1 L SRT
Numéro d'article	145561
Accessoire en option	Set de montage MSFA (un set de montage MSFA est nécessaire pour chaque dérivation)
	Connecteurs courant faible AVS (voir Connectique)


#### Caractéristiques

Dimensions compactes
Avec peinture thermochromique
Convient à des câbles coupés ou non
Démontable (pour réparation ou modification du branchement)
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche et protégé contre l'humidité

#### Application

Intérieur (également avec humidité élevée)
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

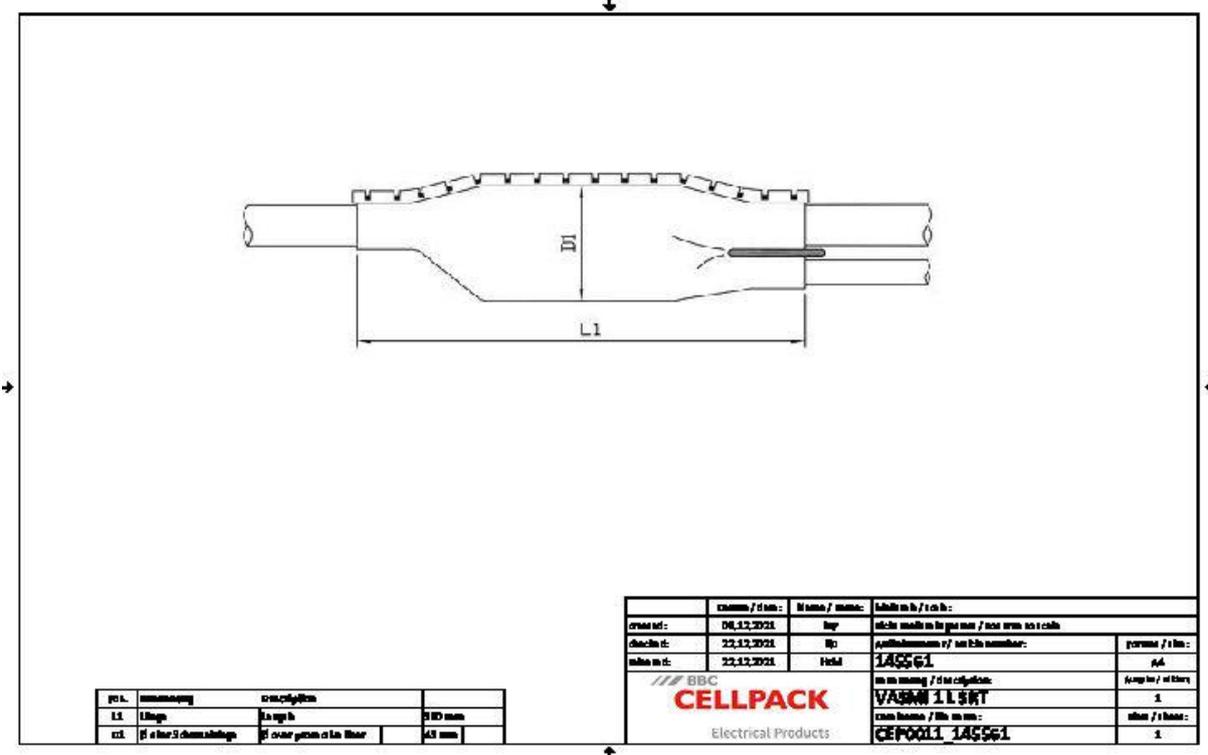

Nom de l'article	VASMI 1 L SRT
Numéro d'article	145561
Longueur L1	390 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	70 Pièces
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	40 Pièces
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Pièces
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	100 Pièces
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	70 Pièces
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	30 Pièces

## Données logistiques

Nom de l'article	VASMI 1 L SRT
Numéro d'article	145561
Volume de livraison	Manchon fendu thermorétractable
	Rail de fermeture flexible
	Insert de protection
	Agent siccatif
	Connexion de continuité d'écran avec bornes de raccordement
	Feuille pare-flammes
	Ruban d'isolation PVC
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	50
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	396	585
Largeur (mm)	220	390
Hauteur (mm)	40	495
Poids net (kg)	0.339	16.95
Poids brut (kg)	0.339	17.25