



Boîte de jonction thermorétractable

avec peinture thermochromique pour câbles de télécommunications

Pour connecter ou dériver des câbles de télécommunications avec une isolation en PVC ou PE et un écran (par ex. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Pour connecteurs courant faible.



Description du produit

Nom de l'article	VASMI 2 L SRT
Numéro d'article	145565
Accessoire en option	Set de montage MSFA (un set de montage MSFA est nécessaire pour chaque dérivation)
	Connecteurs courant faible AVS (voir Connectique)


Caractéristiques
Dimensions compactes
Avec peinture thermochromique
Convient à des câbles coupés ou non
Démontable (pour réparation ou modification du branchement)
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Etanche et protégé contre l'humidité

Application	
Intérieur (également avec humidité élevée)	
Extérieur	
Milieu souterrain	
Eau	
Conduits d'installation	
Conduits	

Fiche Technique Electrical Products 02/2024



Données techniques

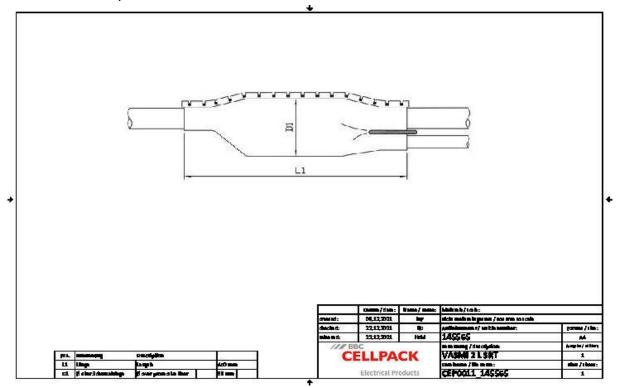

Nom de l'article	VASMI 2 L SRT
Numéro d'article	145565
Longueur L1	450 mm
Diameter D1 over protective liner	68 mm
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	55 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Pièces
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Pièces
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	50 Pièces
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4	250 Pièces
mm max	
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6	150 Pièces
mm max	
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8	70 Pièces
mm max	

Fiche Technique Electrical Products 02/2024



Données logistiques

Nom de l'article	VASMI 2 L SRT
Numéro d'article	145565
Volume de livraison	Manchon fendu thermorétractable
	Rail de fermeture flexible
	Insert de protection
	Agent siccatif
	Connexion de continuité d'écran avec bornes de raccordement
	Feuille pare-flammes
	Ruban d'isolation PVC
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311017259

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	479
Largeur (mm)	328
Hauteur (mm)	37
Poids net (kg)	0.505
Poids brut (kg)	0.505

Fiche Technique Electrical Products 02/2024